



CAPAROL

Beck & Jørgensen

Stærk samarbejdspartner

I 2016 indledte vi et samarbejde med Caparol, der er Europas største varemærke inden for kvalitetsmaling.

Caparol, hvis produkter bliver solgt i mere end 30 lande, er en del af den store tyske familievirksomhed DAW. I Skandinavien ligger hovedkontoret og produktionen i Göteborg og varemærket er et af de hurtigst voksende inden for maling i Europa.

Beck & Jørgensen har fået eneforhandling af Caparols produkter på det danske marked. Vi har udvidet vores i forvejen stærke produktsortiment med Europas førende produkter inden for facademaling samt unikke, selvrensende produkter til maling af udendørs træværk.

Vi synes, at det er den helt rigtige løsning og vi er glade for, at vi nu kan tilbyde de danske malere et endnu bredere sortiment af kvalitetsprodukter.



Spartel

302 Cap-Elast Riss Spachtel

- Vandfortyndbar reparationsspartel
- Plastoelastisk/fleksibel
- Klar til brug
- Anvendes på meneralske underlag
- Overmalbar efter 16 timer
- 1,5 kg




310 273 ArmaReno

- Cementbaseret pulverspartel
- God vedhæftning
- Gode arbejdssegenskaber
- 2 timers potlife
- Kan ilægges Armeringsnet
- Kan sprøjetpåføres
- Kan filtses
- 25 kg



420037 Armeringsnet

- Kraftig glasfibervæv
- Benyttes med ArmaReno
- Stabilisering af facaden
- 50 m

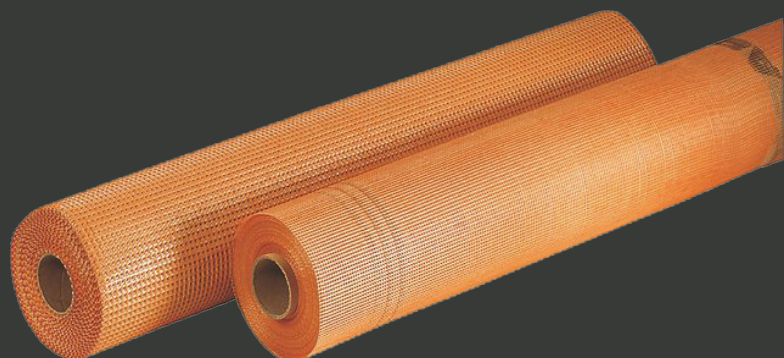

Grundere

376 Hæfteprimer

- Vandfortyndbar akrylat-grunder
- Kan pensles og sprøjtes
- Flyder fantastisk
- Overmales efter et døgn
- Kan overmales med vand- og terpentinbaseret maling
- God vedhæftning til blanke og hårde overflader
- God at slibe i (slibebarehed)
- Kan benyttes inde og ude
- Kan benyttes til træværk
- Godkendt til legetøj efter EN 71-3
- Hvid, sort og B&J Toneservice
- 0,75 liter og 2,5 liter
- MAL-kode: 00-1



368 Aqua Multiprimer

- Vandbaseret mat primer
- Hurtigtørrende
- God til galvaniserede emner
- Rustbeskyttende
- Spærrende for træindholdsstoffer
- God sammenflydning
- Hvid og RAL 7001
- 0,75 liter og 2,5 liter
- MAL-kode: 00-1



179 PU-Vorlack

- Vandbaseret mat grunder til PU emalje
- PU forstærket Acryl
- Arbejdstemperatur ned til 8 grader
- Flyder fantastisk
- God vedhæftning
- God at slibe i (slibebarehed)
- Hurtigtørrende, kan overmales efter 6 timer
- Godkendt til legetøj efter EN 71-3
- Hvid
- 2,5 liter
- MAL-kode: 00-1



173 Sylitol Koncentrat

- Koncentreret silikatgrunder
- Grundning af sugende minerale facader
- Vandbaseret
- Overmales med sylitol silikatmaling
- 10 L



183 AmphiSilan / ThermoSan Djupgrund

- Vandbaseret silikonegrunder
- Hydrofoberende
- Overmales med Thermosan eller Capamur plus
- Klar til brug
- 10 L



185 AmphiSilan Grundfärg / Häftgrund

- Vandbaseret grunder
- God vedhæftning
- Overmales med Thermosan
- 10 L



Spærrende

193 Minera Universal

- Grundmaling til facader
- Diffusionsåben $sd < 0.14$
- Brobygger til ikke mineralske underlag
- Revneoverbyggende til mindre revner
- Overmales med Sylitol, Amphisilan, Capamur
- 8 kg

-
-
-
-
-
-
-

749 IsoSpärr Ultra

- Isolerende, vandbaseret grundmaling
- Primært til loft og væg
- Til vandskader, nikotin og sod
- Kan benyttes med og uden topmaling
- Vigtigt at underlaget er vel afrenset og gennemtørt
- Lav PH-værdi kræver grundig rengøring af sprøjte
- Helmat
- Hvid - tones ikke da den er kationisk
- 2,5 liter og 10 liter
- MAL-kode: 00-1

743 Iso Trägrund

- Isolerende, vandbaseret grundmaling
- Mod knaster og gennemslag
- Flyder flot sammen
- Kan benyttes med eller uden topmaling
- Vigtigt at underlaget er vel afrenset og gennemtørt
- Lav PH-værdi kræver grundig rengøring af sprøjte
- Godkendt til legetøj efter EN 71-3
- Mat
- Hvid
- 0.75 liter og 2.5 liter
- MAL-kode: 00-1



Træværk

305 Färdigfärg 40

- Vandbaseret træværksmaling
- Tixotropisk
- Perfekte strygeegenskaber
- Høj fylde
- Gode flydeegenskaber
- Flot finish
- Anvendelig til døre, skabe og paneler
- Bør ikke benyttes til vindueskarme og hylder
- Hvid, NCS 0500N og B&J Toneservice
- Glans 40 halvblank
- 3 liter
- MAL-kode 00-1




673/678 PU-Gloss & PU-Satin

- Vandbaseret PU emaille
- Resistent træværksmaling
- Gode arbejdsenskaber
- Fantastisk finish
- Kan benyttes inde og ude på stabilt træ og metal
- Bør ikke anvendes på eksempelvis vinduer udendørs
- Godkendt til legetøj efter EN 71-3
- Blank / Halvmatt
- Hvid og B&J Toneservice
- 0,7 liter og 2,4 liter
- MAL-kode: 00-1



679 PU Alkyd Gloss

- Vandbaseret PU forstærket alkydemaille
- Gode arbejdsenskaber
- Hård og blokningsresistent
- Resistent over for de fleste rengøringsmidler
- Kan benyttes inde og ude på stabilt træ og metal
- Spartling med Capalac Aqua Lackspachtel
- Oplagt til svendeprøven
- Højglans
- Hvid og B&J Toneservice i lyse nuancer
- 2,5 liter
- MAL-kode: 00-1

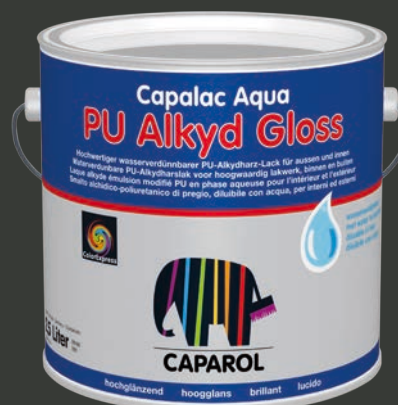

563 Intact Primer

- Træoverflader udendørs
- Ekstremt fyldig
- Vandbaseret
- God indtrængningsevne
- Helmat
- Hvid
- 0,9 liter og 9 liter
- MAL-kode: 00-3



564 Intact Matt Fasadefärg

- Træoverflader udendørs
- Exceptionel glas- og farvestabilitet
- 2 lag tilstrækkeligt
- Helmat
- Hvid
- 2,7 liter og 9 liter
- MAL-kode: 00-1



565 Carat Oliefärg - Træbeskyttelse

- Vandbaseret træbeskyttelse
- God indtrængningsevne
- Selvrensende, Caparol Clean Concept
- 3-trins beskyttelse mod skimmel og begroning
- Kun grunding på udsatte steder
- Højt tørstofindhold
- Højt olieindhold - bør ikke anvendes på f.eks. døre og havemøbler
- Glans 30 halvblank
- Hvid, sort og B&J Toneservice
- 3 liter og 10 liter
- MAL-kode: 0-3



Loft & væg

460 Sylitol Bio-Innefärg

- Silikatmaling
- Helmat og mineralsk behandling
- Meget diffusionsåben $sd < 0,02$ m
- Fri for biocider som f.eks. MIT
- God vedhæftning til tidligere malede matte overflader
- Bør ikke tones, da der derved bliver tilsat biocid
- Glans 3 helmat
- Hvid/Basis 1 og farver i begrænset udvalg. Produktet er frit for biocider, under forudsætning af, at der ikke tones i det.
- 5 og 10 liter
- MAL-kode: 00-1



306 Fungitex-W

- Vandfortyndbar
- Lugtsvag
- $SD < 0,3$ m
- Filmbeskyttende egenskaber
- Nem af påføre
- Meget rengøringsvenlig
- Resistent
- Lever op til kravene i forordningen om fødevarerhygiejne
- 10 liter
- MAL-kode: 00-1



303 Matador Feinputz

- Klar til brug med det samme
- Fri for konserveringsmidler, som eksempelvis MIT
- Meget god fyldighed
- God at slibe i (slibebarehed)
- Giver en glat overflade
- Kan anvendes på mange typer underlag
- Velegnet som bund for Sylitol Bio-Innefärg og Care 5
- Naturhvid
- 20 kg
- MAL-kode 00-3



Facade

487 ThermoSan Facade

- Silikonebaseret, selvrensende facademaling
- Vandafvisende, facaden holdes tør
- Diffusionsåben, $S_d < 0,05$ m
- Ekstra god modvirkning mod begroning
- Til mindre reparationer kan bruges Cap-Elast Riss Spachtel
- Grundning med Thermosan DjupGrund
- Glans 3 helmat
- Hvid og toninger efter farvevifte Fasad A1, og som kundetoner fra hovedlager
- 2,5 liter og 10 liter
- MAL-kode: 00-1



473 Sylitol Silikat Fasadfärg

- En komponent silikatmaling
- Max 5% stabiliserende bindemiddel
- Diffusionsåben, $S_d < 0,03$ m
- Nem at påføre
- Til mindre reparationer kan bruges Cap-Elast Riss Spachtel
- Grundning med Sylitol Koncentrat 111
- Ætser glas og metal
- Glans 2 helmat
- Hvid og toninger efter farvevifte Fasad A1, og som kundetoner fra hovedlager
- 10 liter
- MAL-kode: 1-3



486 Capamur-plus

- Silikonemodificeret styren
- Vandafvisende
- Diffusionsåben, $s_d < 0,14$ m
- Grundning med Amphisilan Djupgrund
- Glans 3 helmat
- Hvid og B&J Toneservice
- 2,5 liter og 10 liger
- MAL-kode 0-1



316 Stuccodecor Di Luce

- Semitransparent akryldispersion spartelmasse til indvendige overflader
- Enkel og nem sparteltekniik hvor man hurtig opnår en højblank overflade
- Påføres min. i to lag med en dobbeltbladet spartel
- Meget rengøringsvenlig og hård overflade
- Jo mørkere farve jo tydeligere bliver sparteludtrykket
- Tones i et utal af nuancer
- Kan efterpoleres efter tre døgn maskinelt med poler pad K3000 som giver endnu mere glans og spil i overfladen
- 2,5 liter



308 Stucco Satinato

- Akryldisperion spartelmasse til indvendige overflader
- Utrolig nem og enkel sparteltekniik
- Giver en mat og meget flot fløjsagtig overflade
- Påføres i min. to lag med en dobbeltbladet spartel
- Jo mørkere farve jo tydeligere bliver sparteludtrykket
- Tones i et utal af nuancer
- 2,5 liter



309 Metallocryl

- Blank dispersionsmaling med specielt metalpigment til indvendige overflader
- Vandig metalmaling med stor vaskbarhed og stor slidstyrke
- Modstandsdygtig mod vandige desinfektionsmidler
- Ved glatte overflader anbefaler vi en forslætning med blød pensel, anstryger eller lign.
- Bunden males med B&J10 i samme metalnuance
- Vaskeklasse 1
- Tones i 80 metallic farver
- 1 liter



240 Diamonds

- Guld- eller sølveffekt
- Kan benyttes i de fleste vægmalinge
- Nem at blande i malingen
- 1 dåse i 3 liter maling
- 75 g



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

