



Green Line Easy Filler Light Hand og Tool

Med Green Line Easy Filler Light Hand og Tool færdigblandet spartelmasse udføres spartling af samlinger og fuldspartling med professionelt resultat. Hurtigt at påføre.

Green Line Easy Filler Light har de samme egenskaber som et traditionelt produkt samt følgende fordele:

- Én spartelmasse - mange anvendelsesområder
- Synker minimalt
- Let at bearbejde og slibe
- Høj vedhæftning

Green Line Easy Filler Light universalspartelmasse kan anvendes til alle lag. Green Line Easy Filler Light universalspartelmasse giver en lettere håndtering og påføring. Arbejdet går hurtigere, hvilket betyder højere produktivitet og lavere omkostninger. Kan anvendes i vådrum.

Green Line Easy Filler Light Hand og Tool

Færdigoprørt universal-spartelmasse

Blad nr.: 15-17.16
Side: 1/2

01/2017

Produktdata

Egenskaber

Farve	Hvid
Vægtfylde	1.100 kg/m ³
Styrke	Opfylder styrkespecifikationerne iht. publikationen "Gipsmontage og overfladebehandling"
Temperatur	Rum- og underlagstemperatur skal være minimum 6°C
Forbrug	0,35-0,45 kg/m ² til pladesamlinger og hjørner. 1,70-1,80 kg/mm/m ² ved fuldspartling
Emballagestr.	10 ltr./11 kg eller 17 ltr./18 kg
Tørretid	ca. 24 timer (afhængigt af temperatur og fugtighed)
Opbevaring	Skal beskyttes mod frost, høj temperatur og direkte sollys. Op til 9 måneder under gunstige forhold
Rengøring	Sparteludstyr rengøres med vand
Mærkning	Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på www.Knauf.dk
Kodenummer	00-1 (1993)

- **Færdigblandet spartelmasse:** Lavere omkostninger. Hurtigere arbejdsgang.
- **Hurtigere blanding:** Green Line Easy Filler Light spartelmasse er let at fortynde. Hurtigere vandbindingsevne giver kortere blandingstid.
- **God bindings-/hæfteevne:** Er meget let at håndtere, modstandsdygtig overfor revner, god vedhæftning. Binder godt, selv under fugtige arbejdsforhold.
- **Mindre spild:** Green Line Easy Filler Light spartelmasse kan opbevares i emballagen i våd tilstand og bruges igen flere måneder senere.
- **Længere udbedringstid:** Gør udbedringer nemmere, selv under forhold med hurtig tørring. Produktet holder sig vådt længere, som gør, at det krymper og krakelerer mindre, og der dannes ikke tørre skorper op ad siderne på emballagen.
- **Mindre krympning giver bedre resultater:** Fabrikstestet krympning medfører flottere finish.

Anvendelse

- Til spartling af fuger / samlinger
- Til det første lag over hjørnebeskyttelseskanter, afslutninger og skruer (kun to lag på metal)
- Til andet og tredje lag (finish)
- Til revner i puds, murværk eller træ - indendørs, som ikke er udsat for fugt
- Til stuk og betonoverflader

Egenskaber

Der er mange fordele ved at bruge Green Line Easy Filler Light, som er en vinylbaseret, færdigblandet universal-spartelmasse:

- Klar til brug
- Nem at bearbejde og slibe
- Ikke behov for vandforsyning på arbejdspladsen
- Samme konsistens hver gang
- Produkt til både hånd- og maskin-spartling
- Kan anvendes i vådrum

Fordele

Fabriksblandet med sikkerhed for ensartet og høj kvalitet. Optimal sikkerhed mod revnedannelser.

I lukket originalemballage holder spartelmassen sig fugtig og klar til brug i månedsvis.

Er et glimrende underlag for maling og tapet.



Blad nr.: 15-17.16
Side: 2/2

01/2017

Klargøring

Gipspladerne skal være monteret i henhold til gipspladeproducentens anvisninger.

Spartelarbejdet bør ikke udføres ved underlags- og rumtemperatur under + 6°C.

Der skal være en god ventilation, så spartelmassen kan tørre.

Inden brug røres spartelmassen let igennem. Der skal ikke tilsættes vand.

Til fuldspartling og spartling af samlinger (specielt ved anvendelse af Bazooka/sprøjteanlæg) fortyndes efter behov med vand. Anvend Easy Filler Light Tool.


Tilsæt vand i små mængder ad gangen, for at undgå at spartelmassen bliver for tynd.

Rør let og afprøv for hver gang, der er tilsat vand.


Spartling

Ved første spartellag presses et tykt lag Green Line Easy Filler Light i forsænkningen på gipspladerne. Ilæg papirsparteltape i den våde spartelmasse. Pres sparteltapen grundigt ind i spartelmassen med en 6" stålspartel/målespartel, så der undgås luftblærer under tapen.

Sparteltapen skal ikke fugtes før montagen.

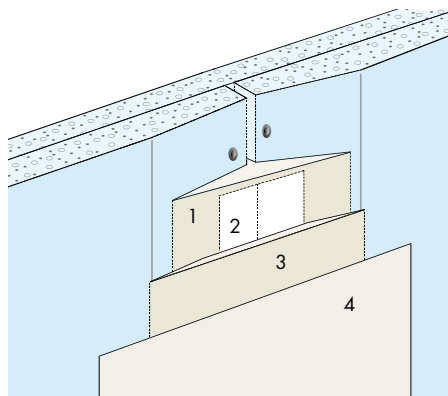

- 1 Første spartellag
- 2 Ilægning af sparteltape, papir
Tørring
- 3 Andet spartellag
Tørring
- 4 Færdigspartling

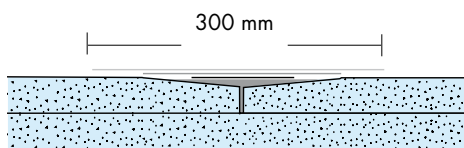

Skruenhoveder

Samtidig med at pladesamlingerne spartles første gang, spartles over skruenhovederne.

Andet spartellag

Når første spartellag med papirtapen er gennemtørt, og eventuelle ujævnheder er slebet bort, spartles med Green Line Easy Filler Light anden gang. Forsænkningen fyldes op. Skruenhovederne spartles også anden gang.

Færdigspartling

Når andet spartellag er gennemført, påføres et tyndt lag Green Line Easy Filler Light i mellem 300 - 400 mm bredde. Kortkanter spartles efter behov for bedste jævnhed.

Om nødvendigt spartles også en sidste gang over skruenhovederne.

Slibning

Når spartelmassen er tør, slibes de spartlede områder med fint sandpapir. For nivellering og slibning anbefales sandpapir, kornstørrelse 80-120, ved træarbejde anbefales sandpapir 120-180.

Henvisninger

Spartelarbejdet skal udføres i henhold til Knauf anvisninger for spartling af gipsplader.

Maling og tapetsering

Grunding og påføring af maling, struktur eller opsætning af tapet skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger.

www.Knauf.dk

Knauf' hjemmeside bliver løbende ajourført, og der kan således være forskelle på den information, der findes på trykt materiale og på hjemmesiden. Informationerne på hjemmesiden er altid den gældende.