

Dalapro Roll

DANSK	
DEUTSCH	
ENGLISH	
NEDERLANDS	
FRANÇAIS	
NORSK	
POLSKI	
SUOMI	
SVENSKA	
РУССКИЙ	



Dalapro Roll

Færdigblandet spartelmasse til påføring med rulle



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Roll er en færdigblandet svanemærket grøn spartelmasse beregnet til påføring med rulle på tørre overflader egnet normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.

Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen over hele overfladen.

Udover tidsbesparing er påføring af spartelmassen med rulle også bedre ergonomisk, og indebærer dermed mindre slitage på kroppen.

Produktet er egnet til samlinger og fuldspartling, i renovering og nybyggeri.

Spartelmassen er velegnet til ilægning af papirstrimmel i henhold til de krav der angives i pjecen EN 13963 og Spartelmassen opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 13963. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen. Værktøj rengøres og spild fjernes med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er

genanvendeligt og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

Arbejdsgang

Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C.

Når den spartlede overflade er tør slibes denne.

Anvend sandpapir med kornstørrelse 120-180. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapetseres.

Materialeforbrug

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca 0,3 liter/meter.

Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,15 mm
pH:	Ca: 9
Farve:	Lysegrøn
Brandfarlighed:	Spredt og bidrager ikke til brand
Emballage:	Plastspand 12 liter


Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk

Senest opdateret 2012-11-28



Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.dk

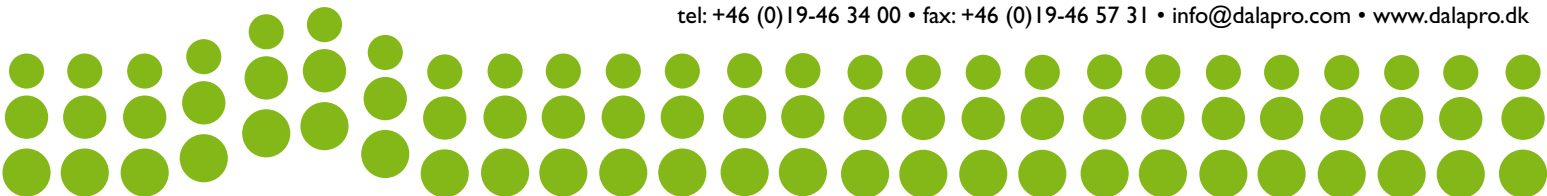

Dalapro Roll

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für die Anwendung mit einer Malerrolle



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Roll ist eine grüne, gebrauchsfertige, Svanen-geprüfte Spachtelmasse für die Anwendung mit einer Malerrolle für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandflächen.

Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht es, dass die Spachtelmasse gleichmäßig verteilt werden kann.

Dies spart nicht nur Zeit, die Anwendung mit einer Malerwalze ist auch ergonomisch und somit ist der Verschleiss an unserem Körper geringer. Das Produkt ist geeignet für Gipskarton und vollflächige Spachtelung sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

Die Spachtelmasse ist geeignet für Papier-Bewehrungsstreifen-Einbettung gem. DIN EN 13963. Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 13963 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt.

Bei der Verarbeitung an Gipskartonplatten die EN 13963 befolgen.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen.

Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen.

Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

Gebrauchshinweise

Die Spachtelung soll mit einer Malerrolle ausgeführt werden bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen.

Die trockenen Oberflächen sind mit Schleifpapier einer Körnung von 120 – 180 zu bearbeiten.

Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

Materialverbrauch

Fugenfüllung auf Gipskarton = ca. 0,3 l/m (Q2).

Trockendauer

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

Lagerung

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: www.dalapro.de

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
Korngröße:	Max: 0,15 mm
pH:	Ca.: 9
Farbe:	Hellgrün
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Verpackung:	12-Liter-Kunststoffeimer


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen Produktdaten finden Sie unter: www.dalapro.de

Stand 28.11.2012



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.de

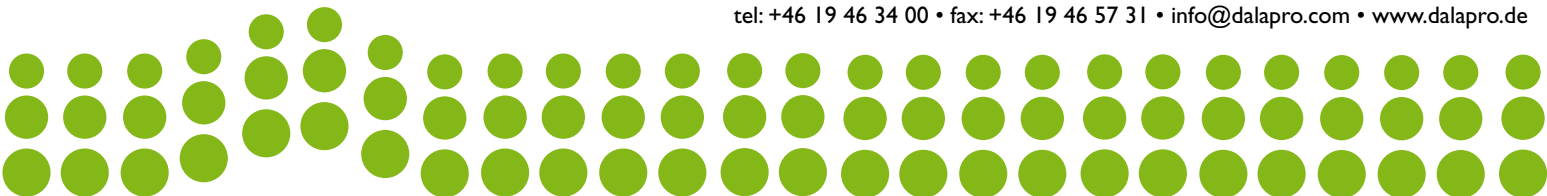

Dalapro Roll

Ready-mixed filler for roller application



PRODUCT INFORMATION



Dalapro Roll is a green, ready-mixed, Ecolabel filler for roller application on all common types of indoor wall and ceiling surfaces. The smooth consistency means that the filler can be spread evenly over the entire surface without effort.

Apart from saving time, roller application of filler is also ergonomic, causing less strain on the body.

The product is suitable for joint filling and thin smoothing.

in both renovation and new construction.

The filler is suitable for paper tape embedding according to the requirements set in EN 13963.

The product fulfils CE marking requirements according to EN 13963 and is manufactured in accordance with ISO 9001 and ISO 14001. Tools are to be cleaned in water.

Large volumes of waste can be deposited as normal refuse at municipal refuse facilities.

The plastic in the packaging is recyclable and must therefore be taken to the appropriate recycling point or municipal recycling plant.

Instructions

For roller application on clean, dry and firmly attached surfaces at a minimum temperature of +5°C.

The filled surface is sanded when it has dried. Use sandpaper with particle size 120-180. Eye protection and a dust mask are recommended when sanding. Dust off before the next treatment. Filled surfaces should be primed before wallpapering.

Consumption of material

Joint filling on plasterboard = approx. 0.3 l/m.

Drying time

The drying time is dependent on substrate, layer thickness, temperature, air humidity etc.

Storage

Protect from frost and direct sunlight. Filler is perishable and therefore labelled with a best-before date. Unopened packs can be stored for 12 months. Visit www.dalapro.com for further information.

TECHNICAL DATA

Binder:	Latex co-polymer
Solvent:	Water
Filler:	Microspheres and white dolomite
Particle size:	Max: 0.15 mm
pH:	Approx.: 9
Colour:	Light green
Flammability:	Does not spread or support fire
Packaging:	12 litre plastic bucket


Dalapro product data sheets are provided for guidance only. The data presented does not constitute a guarantee that the product will have certain properties or be suitable for a particular area of application. These values apply under normal circumstances. We reserve the right to make changes without prior notice. Users are responsible for ensuring they use the latest edition of this data sheet. Checks can be made at www.dalapro.com

Last updated 28 Nov 2012



Dalapro®

phone: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

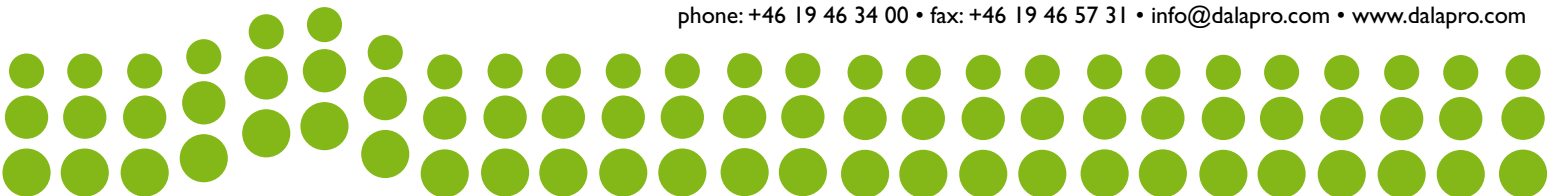

Dalapro Roll

Kant-en-klaar plamuur voor rollertoepassing



PRODUCTINFORMATIE



Dalapro Roll is een groene kant-en-klaar Ecolabel plamuur voor rollertoepassing op alle gangbare types binnenmuren en plafonds. De gladde consistentie zorgt ervoor dat de plamuur zonder moeite gelijkmatig over het oppervlak uitgestreken kan worden. Behalve dat het tijd bespaart, is rollertoepassing van plamuur ook ergonomisch, het veroorzaakt minder belasting op het lichaam bij zowel renovatie als nieuwbouw. De plamuur is geschikt voor het inbedden van papieren voegband volgens de vereisten die vastgelegd zijn in EN 13963. Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd. Gereedschap moet schoongemaakt worden met water. Grote hoeveelheden afval moeten worden gedeponeerd als normaal afval bij de gemeentelijke afvalverwerking. Het plastic in de verpakking kan hergebruikt worden en moet daarom naar het juiste recyclepunt of gemeentelijke herverwerkingsfabriek gebracht worden.

Instructies

Voor aanbrengen met een roller op schone, droge en stabiele ondergronden bij een minimumtemperatuur van +5°C.

Het geplamuurde oppervlak wordt geschuurd zodra het opgedroogd is. Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 120-180.

Wij raden u aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Breng een grondlaag op de geplamuurde onderlagen aan alvorens te behangen.

Materiaalverbruik

Plamuren van voegen op gipsplaatnaad = circa 0,3 l/m.

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur, de luchtvochtigheid, enz.

Opslag

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. De plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven. Raadpleeg www.dalapro.com voor meer informatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Latex copolymeer
Oplosmiddel:	Water
Aggregaat:	Microbolletjes en wit dolomiet
Korrelgrootte:	Max: 0,15 mm
pH:	Ca: 9
Kleur:	Lichtgroen
Brandbaarheid:	Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Verpakking:	Plastic emmer van 12 l

Dalapro productinformatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij de meest recente uitgave van dit informatieblad gebruiken. Dit kunt u nakijken op www.dalapro.com.

Laatste update 28-11-2012



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

Dalapro Roll

Enduit prêt à l'emploi, à appliquer au rouleau



DESCRIPTION



Dalapro Roll est un enduit écologique vert prêt à l'emploi, à appliquer au rouleau sur toutes les surfaces courantes (murs et plafonds) à l'intérieur.

Grâce à sa consistance homogène, l'enduit peut être pulvérisé uniformément, et sans effort, sur l'ensemble de la surface.

Outre le gain de temps, l'application de l'enduit au rouleau est également ergonomique, car moins contraignante physiquement.

Le produit est adapté au remplissage de joints et au lissage décoratif pour la rénovation et la construction neuve.

L'enduit est adapté pour poser du papier à joint, conformément aux dispositions de la norme EN 13963.

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 13963 et elle est fabriquée selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Nettoyer les outils à l'eau.

Si les déchets représentent un volume important, les déposer à la déchetterie de la commune.

Comme le plastique présent dans l'emballage est recyclable, il convient de respecter les réglementations et recommandations locales en matière de recyclage.

Application

Pour une application au rouleau sur une surface propre, sèche et adhérente, à une température minimale de + 5 °C.

Une fois sèche, la surface à traiter peut être poncée avec du papier de verre de grain 120-180. Le port de lunettes de protection et d'un masque antipoussière est recommandé lors du ponçage.

Éliminer la poussière avant le traitement suivant.

Il faut apprêter les surfaces enduites avec un primaire avant de poser du papier peint.

Consommation

Remplissage de joints sur plaques de plâtre = environ 0,3 l/m.

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend, entre autres, du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air.

Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. L'enduit est un produit périssable, sa date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois. Consultez le site www.dalapro.com pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,15 mm maximum
pH:	Environ 9
Couleur:	Vert clair
Inflammabilité:	Ne propage, ni n'alimente le feu.
Conditionnement:	Seau en plastique de 12 l


Les fiches produit Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à disposer de la dernière édition en date de cette fiche produit. Les nouveautés sont disponibles sur le site www.dalapro.com.

Dernière mise à jour : 28 novembre 2012



Dalapro®

Téléphone: +46 19 46 34 00 • Fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

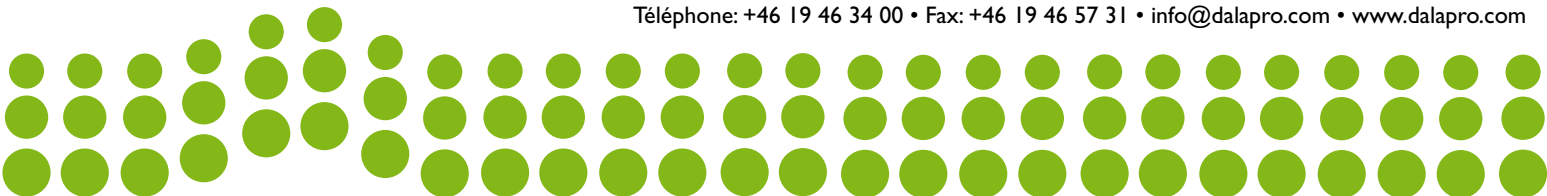

Dalapro Roll

Ferdigblander sparkel for påføring med rull



PRODUKTINFORMASJON



Dalapro Roll er et ferdigblandet grønt miljømerket sparkel beregnet til rullepåføring til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs.

Den smidige konsistensen gjør at man uten anstrengelser fordeler sparklet jevnt over hele overflaten.

Rullepåføring er både tidsbesparende og ergonomisk fordelaktig.

Produktet kan med fordel brukes til skjøtsparkling og helsparkling i renovering og nybygg.

Sparkelmassen er egnet for ilegging av sparkelremse.

Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I behandlingen av gipsplater anbefales å følge regulering i Sverige (YBG) og Danmark (Gipsmontage og overflatebehandling - Hvor går grænsen). Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store mengder spill leveres som normalt søppel til den kommunale affaldshåndtering.

Plasten i emballasjen kan gjenvinnes og sen-

des til den aktuelle gjenvinningsstasjon eller til den lokale resirkuleringsanlegg.

Arbeidsflyt

Påføres med rull på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Når sparklet tørke helt så slipes det av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 120-180.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping.

Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

Materialeforbrug

Ved skjøtsparkling tre ganger på gipsplater, ca 0,3 liter/m.

Tørketid

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

Lagring

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllstoff:	Lettfyllnadsmedel og hvit dolomit
Kornstørrelse:	Maks: 0,15 mm
pH:	Ca: 9
Farge:	Lysegrønn
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Plastspann 12 liter

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no

Sist endret 2012-11-28



Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.no

Dalapro Roll

Wymieszany wypełniacz do aplikacji wałkiem



INFORMACJE O PRODUKCIE



Dalapro Roll jest zielonym, wymieszanym, ekologicznym wypełniaczem do aplikacji wałkiem na wszystkich popularnych typach powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów. Gładka konsystencja sprawia, że wypełniacz może być rozprowadzany równomiernie na całej powierzchni bez wysiłku.

Oprócz zaoszczędzenia czasu aplikacja wałkiem jest także ergonomiczna, powodując mniejsze obciążenia ciała.

Produkt jest odpowiedni do wypełniania spoin i wygładzania zarówno do renowacji, jak i budowy.

Wypełniacz jest odpowiedni do papierowej taśmy zgodnie z wymogami EN 13963.

Produkt spełnia wymagania znaku CE zgodnie z normą EN 13963 i jest produkowany przy zachowaniu norm ISO 9001 i ISO 14001. Narzędzia należy czyścić w wodzie.

Duże ilości odpadów można wyrzucać jako normalne odpady na miejskich wysypiskach śmieci.

Plastik opakowania może służyć do recyklingu i musi zostać zabrany do odpowiedniego punktu recyklingu lub miejskiego zakładu recyklingu.

Zastosowanie

Nakładać wałkiem na czystą, suchą i pewnie związaną powierzchnię w temperaturze przynajmniej +5°C.

Do szlifowania suchej powierzchni używać papieru ściernego o rozmiarze 120-180.

Podczas szlifowania należy stosować osłony oczu i maskę przeciwpyłową. Należy odkurzyć pył przed ponownymi pracami. Wypełnione powierzchnie należy zagruntować przed położeniem tapety.

Zużycie materiału

Wypełnienie spoin płyt gipsowych = ok. 0,3 l/m.

Czas schnięcia

Czas schnięcia zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza itp.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Na opakowaniu jest naniesiona data przydatności produktu do użycia. Zamknięte opakowania można przechowywać przez 12 miesięcy. Dalsze informacje na stronie www.dalapro.com

DANE TECHNICZNE

Spoivo:	Kopolimer lateksu
Rozpuszczalnik:	Woda
Kruszywo:	Mikrokulki i biały dolomit
Rozmiar cząsteczki:	Maks 0,15 mm
pH:	Około 9
Kolor:	Jasnozielony
Palność:	Nie przenosi ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie:	Plastikowe wiadra 12-litrowe


Ulotki o produkcie Dalapro służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zawarte w nich informacje nie stanowią gwarancji, że produkt będzie miał określone właściwości lub będzie odpowiedni do danego zastosowania. Te wartości mają zastosowanie w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji o produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownicy są odpowiedzialni za korzystanie z najnowszego wydania ulotki. Najnowsze informacje o produkcie znajdują się na stronie www.dalapro.com

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012



Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

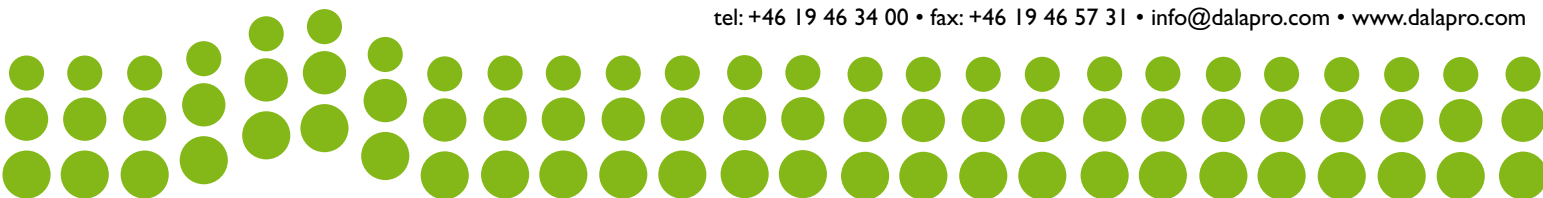

Dalapro Roll

Käyttövalmis telalla levitettävä tasoite



TUOTETIEDOT



Dalapro Roll on joutsenmerkitty, käyttövalmis, telalla levitettävä vihreä tasoite kaikille tavallisille sisätilojen seinä- ja kattopinnoille. Hienon koostumuksensa ansiosta tasoite levittyy tasaisesti ja vaivatta koko pinnalle. Tasoitteen levittäminen telalla säästää paitsi aikaa, on myös ergonominen ja kehoa vähemmän rasittava työskentelytapa. Tuote sopii saumojen tasoittamiseen sekä ohueen tasoittamiseen niin remontoinnissa kuin uudisrakentamisessa. Tasoite soveltuu paperisaumanauhan kiinnittämiseen standardin EN 13963 vaatimusten mukaisesti. Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti ja se on valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyjä käsiteltäessä on suositeltavaa noudattaa YBG:n ohjeita (www.ybg.nu - vain ruotsiksi). Pese työkalut vedellä. Suuret jätemäärät hävitetään tavallisen kunnallisjätteen mukana. Pakkausmuovi on kierrätyskelpoista, ja se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen tai kunnalliseen kierrätyslaitokseen.

Käyttöohje

Levitä telalla puhtaalle, kuivalle ja hyvin kiinnitetylle pinnalle vähintään +5 °C:n lämpötilassa. Hio kuivunut tasoitettu pinta hiekkaperillä, jonka karheus on 120–180.

Käytä hiontatyössä suojalaseja ja hengityssuojainta.

Poista hiontapöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on pohjustettava ennen tapetointia.

Materiaalinkulutus

Tasoitekerron kipsilevysaumassa = noin 0,3 l/m².

Kuivumisaika

Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.

Varastointi

Suojattava jäätymiseltä ja suoralta auringonvalolta. Tasoite on helposti pilaantuva tuote, minkä vuoksi pakkaukseen on merkitty parasta ennen -päiväys. Avaamattomia pakkauksia voidaan varastoida 12 kuukautta.

Lisätietoja: www.dalapro.com

TEKNISET TIEDOT

Sideaine:	Kopolymeeri lateksi
Ohenne:	Vesi
Tasoite:	Mikropallot ja valkoinen dolomiitti
Hiukkaskoko:	Maks. 0,15 mm
pH:	Noin 9
Väri:	Vaaleanvihreä
Syttyvyys:	Ei edesauta palamista
Pakkaus:	Muoviämpäri 12 l

Dalapro-tuotteiden tietolehtiset on tarkoitettu vain tiedoksi. Annetut tiedot eivät ole takuu tuotteen ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Arvot pätevät normaaleissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjät ovat vastuussa siitä, että heillä on usuin versio tietolehtisestä. Saat viimeisimmät tuotetiedot osoitteesta www.dalapro.com

Päivitetty 28.11.2012



Dalapro®

puh: +46 19 46 34 00 • faksi: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

Dalapro Roll

Färdigblandat spackel för rullapplicering



PRODUKTINFORMATION



Dalapro Roll är ett färdigblandat Svanenmärkt grönt rullspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus.

Den smidiga konsistensen gör att man utan ansträngning fördelar ut spacklet jämnt över hela ytan.

Förutom tidsbesparingen så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen.

Produkten är lämplig för både skarvspackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion, och Spacklet är lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 11,

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter (www.ybg.nu).

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför

lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

Arbetsgång

Spackling ska ske med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C.

När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 120-180.

Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

Materialåtgång

Vid skarvspackling på gipsskivor, ca 0,3 liter/m.

Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max: 0,15 mm
pH:	Ca: 9
Kulör:	Ljusgrönt
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Emballage:	Plasthink 12 liter

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2012-11-28



Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.se

Dalapro Roll

Готовая шпатлевка для нанесения валиком



Информация о продукте



Dalapro Roll это готовая зеленая шпатлевка с экологической маркировкой, наносимая валиком для всех типов внутренних стен и потолков.

За счет равномерной консистенции шпатлевку можно ровно нанести по всей поверхности без каких-либо усилий. Кроме того, благодаря нанесению с помощью валика экономится время и снижается нагрузка на тело.

Продукт подходит для заделки стыков и тонкого выравнивания как при ремонте, так и для строительства новых объектов.

Шпатлевка подходит для заделки с помощью бумажной ленты в соответствии с требованиями, указанными в EN 13963.

Продукт отвечает требованиям Европейского стандарта соответствует EN 13963 и изготавливается в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

Инструменты следует промывать в воде. Большое количество отходов можно утилизировать как обычные отходы в городских пунктах утилизации отходов.

Пластик, присутствующий в упаковке, пригоден для переработки, поэтому его следует отправить в соответствующий пункт переработки или в городской завод по переработке отходов.

Инструкции по применению

Продукт наносится с помощью валика на чистые сухие и прочно закрепленные поверхности при температуре не ниже +5 °С. Зашпатлеванная поверхность шлифуется после высыхания. Используйте наждачную бумагу с размером зерна 100-180. При обработке наждачной бумагой рекомендуется пользоваться средствами защиты глаз и респиратором. Удалите пыль перед следующей обработкой.

Обработанные поверхности рекомендуется грунтовать перед наклейкой обоев.

Расход материала

Нанесение шпатлевки на стык листов гипсокартона: около 0,3 л/м.

Время сушки

Время сушки зависит от материала основы, толщины слоя, температуры, вентиляции и т.п.

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от воздействия низких температур и прямых солнечных лучей. Срок годности шпатлевки ограничен; срок годности указан на упаковке.

Продукт в запечатанной упаковке может храниться в течение 12 месяцев. Дополнительные сведения приведены на сайте www.dalapro.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество:	Латексный сополимер
Растворитель:	Вода
Наполнитель:	Микросферы и белый доломит
Размер частиц:	Не более: 0,15 mm
pH:	Около 9
Цвет:	Светло-зеленый
Воспламеняемость:	Не способствует распространению огня и не поддерживает горение
Упаковка:	Пластмассовые ведра емкостью 12 л

Спецификации на продукцию Dalapro представляются только в качестве руководства. Предоставленная информация не гарантирует, что продукт будет обладать определенными свойствами или пригоден для специальной области применения. Упомянутые качества применимы только в нормальных условиях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения. Пользователь должен руководствоваться последней версией настоящей спецификации. Наиболее свежую информацию о продукте можно получить в Интернете по адресу: www.dalapro.com



Dalapro®

телефон: +46 19 46 34 00 • факс: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com